A04198 FlexLeuchte

HÄFELE

833.74.096 833.74.152
833.74.097 833.74.153

LED 2034
LED 2035

12 V System	K	W	T_A	mm	mm	~ =	USB
833.74.096 833.74.097	4000 K	≤ 17 W	-20 °C – +35 °C -4 °F – +95 °F	450 x 50 x 15.5	460 x 60 x 25.5	Loox 12 V	2x 1 A 2x 5 V
833.74.152 833.74.153		1.5 W					

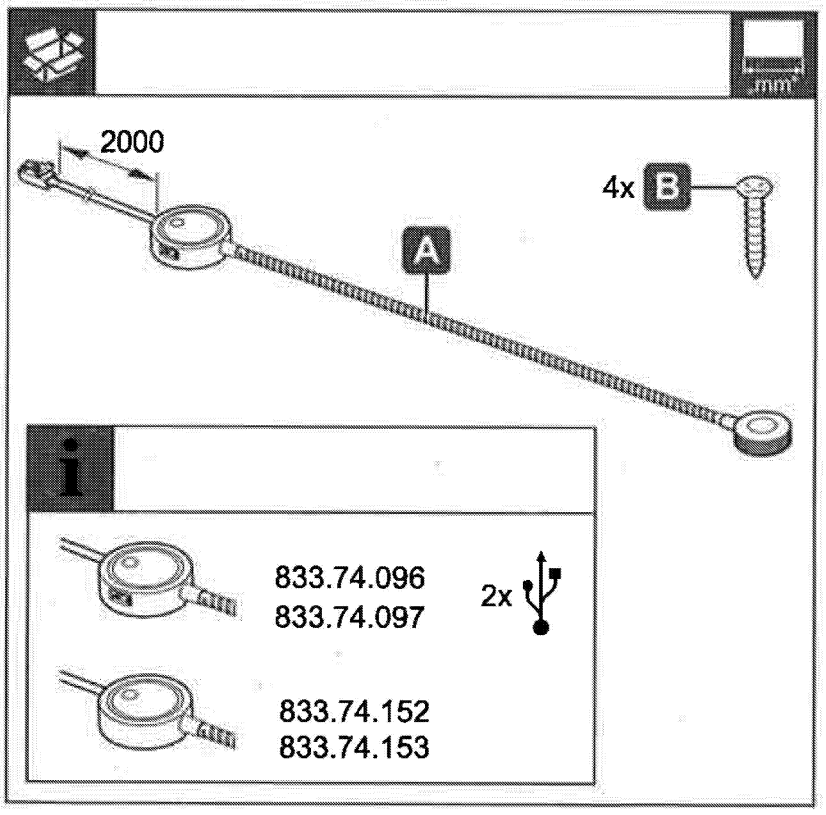

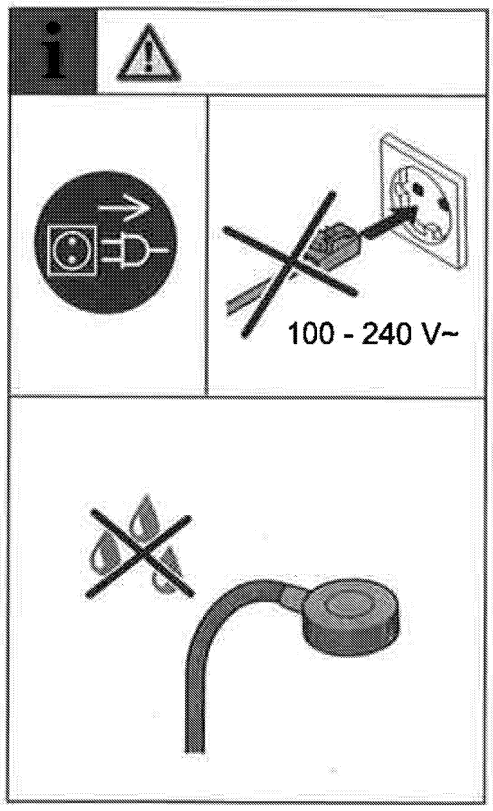

CE cULus RoHS IP20

732.28.330
HDE 11.05.2018

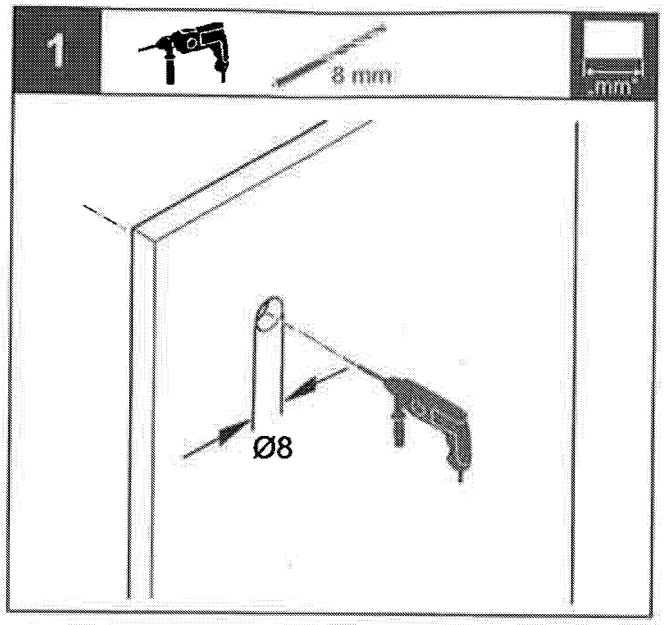

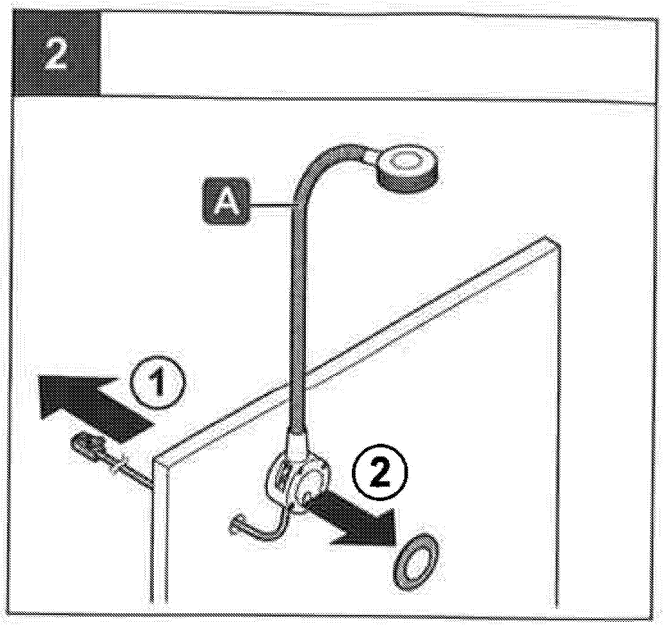

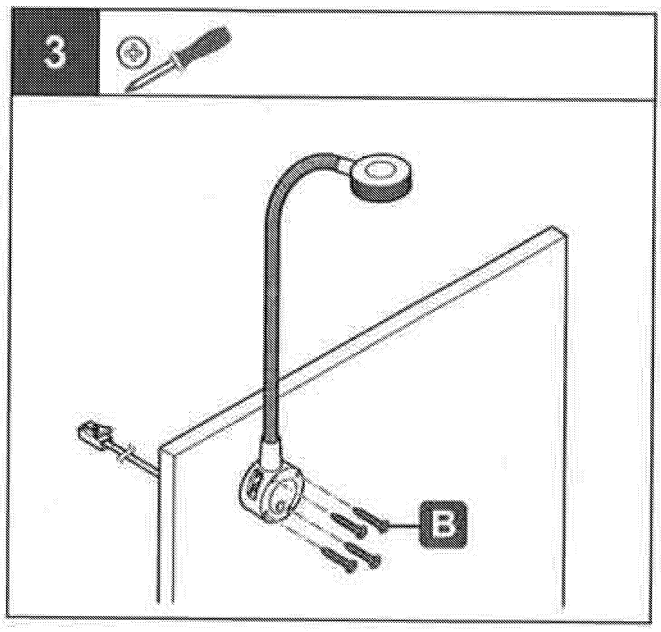

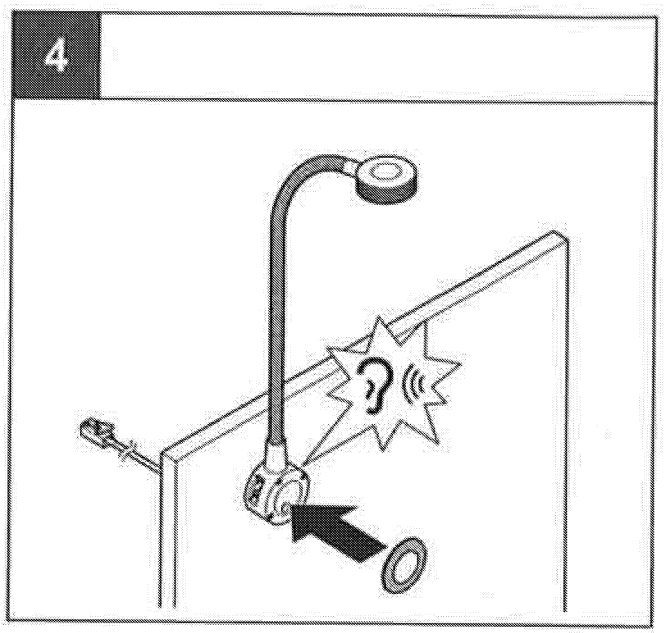

732.28.330

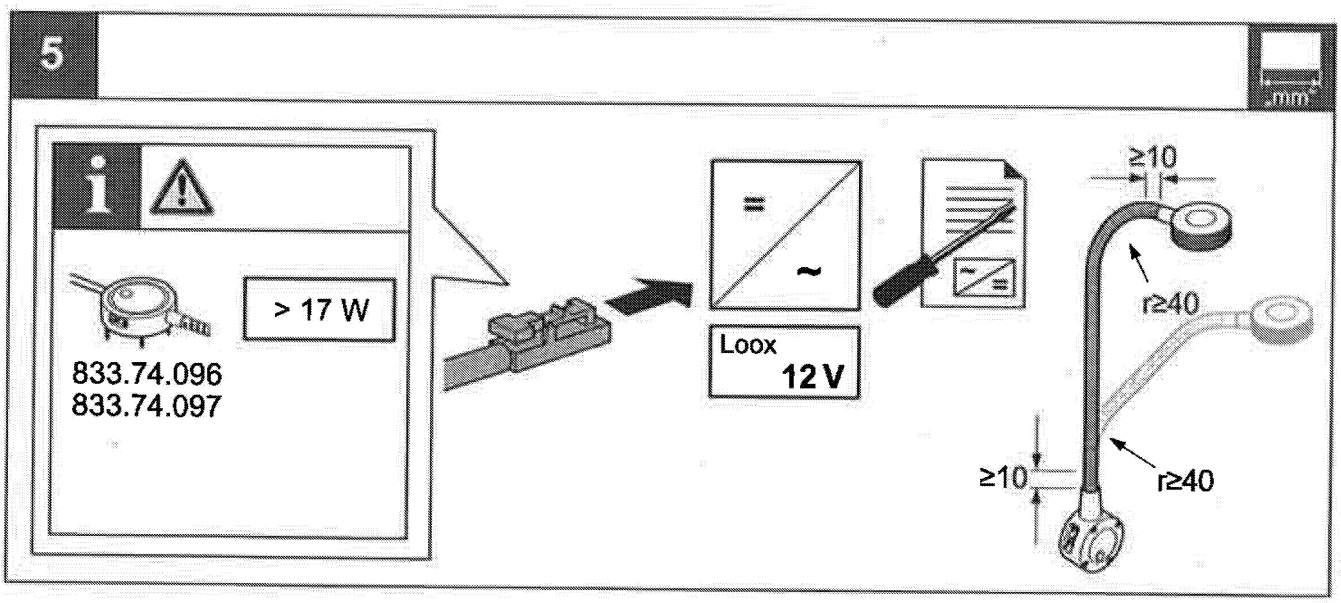

HDE 11.05.2018

Subject to alterations

© 2018 by Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com